
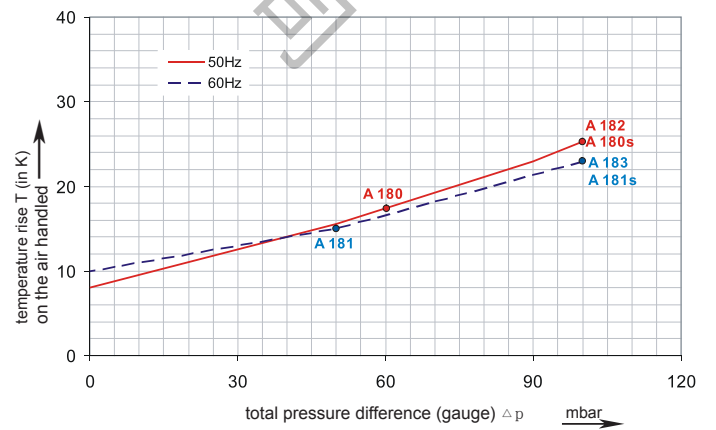
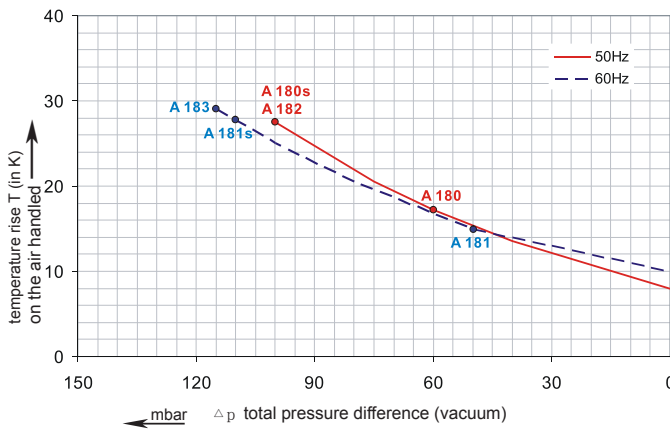
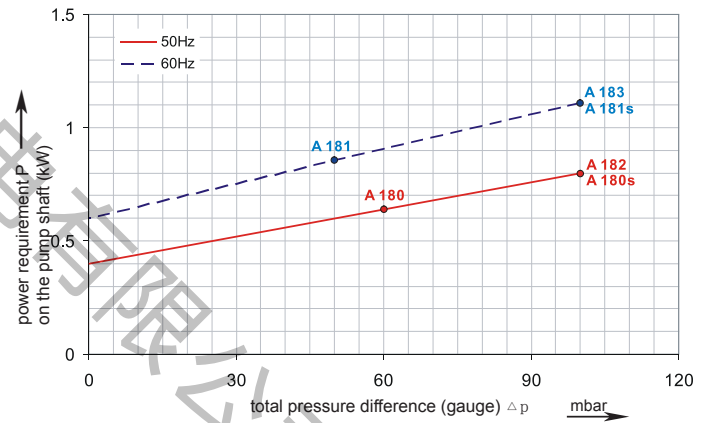
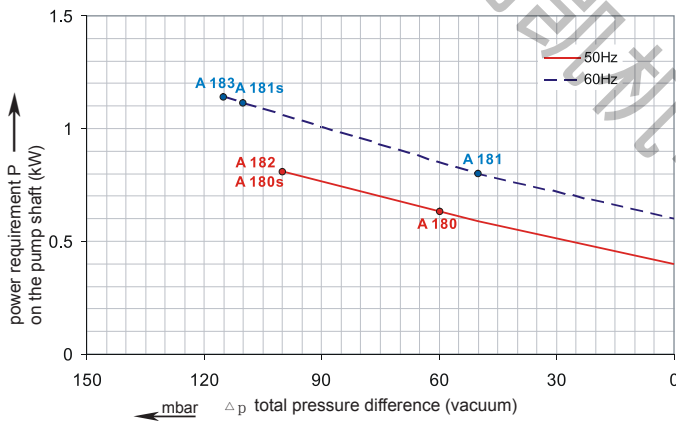
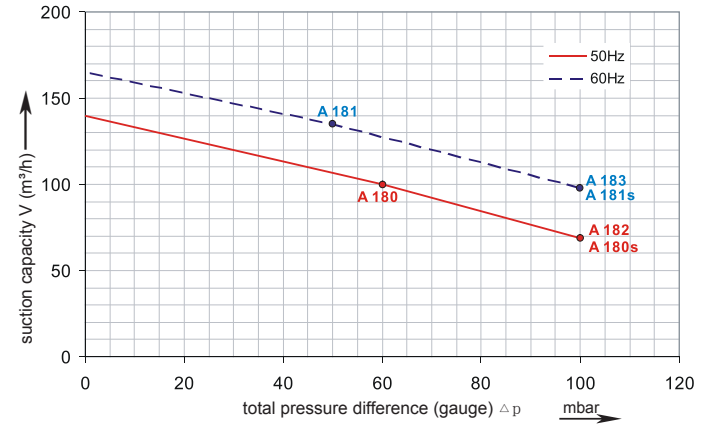


# Manvac™

## 2MV 330

真空性能曲线图

压缩性能曲线图

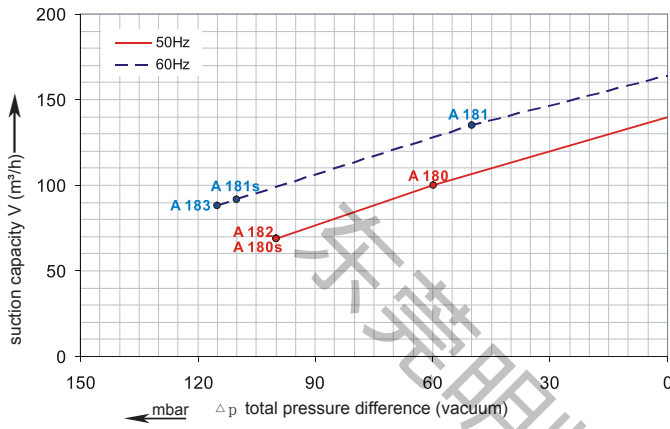

性能曲线基于温度为15°C、大气压为1013毫巴的空气，公差为±10%。

每种2MV型都可以在规定的总性能曲线范围内作为真空泵和压缩机连续运行。


总压差适用于最高25°C的吸入温度和环境温度。

选型和订购参数

Type 2MV330

Curve No.	Order No.	Fre- quency	Rated power	Input voltage		Input current		Permissible total differential pressure <sup>2)</sup>		Sound pressure level <sup>3)</sup>	Weight ca.
				Hz	kW	V		Vacuum mbar	Compressor mbar		
<b>3~ 50/60 Hz IP55 isulation material class F 1)</b>											
A 180	2MV330 H06	50	0.55	200D ... 240D	345Y...415Y	2.8D	1.6Y	-60	60	56	12
A 181	2MV330 H06	60	0.63	220D ... 275D	380Y...480Y	3.0D	1.7Y	-50	50	58	12
A 182	2MV330 H16	50	0.75	200D ... 240D	345Y...415Y	3.8D	2.2Y	-100	100	56	13
A 183	2MV330 H16	60	0.83	220D ... 275D	380Y...480Y	3.8D	2.2Y	-115	100	58	13
<b>1~ 50/60 Hz IP55 with attached condenser for continuous operation</b>											
A 180s	2MV330 A11	50	0.7	230		4.8		-100	100	56	14
A 181s	2MV330 A11	60	0.8	230		4.1		-110	100	68	14

manvac™

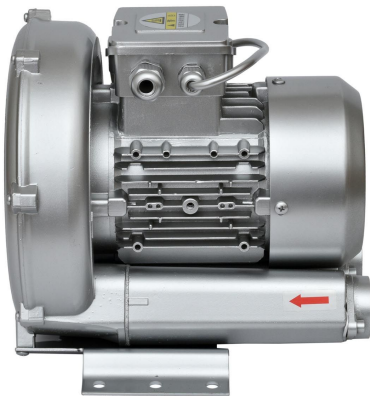

Other voltage ranges		
		2MV 330 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
1~		
230V	230V	A 1

Further voltage range on request; please quote in plain text.

电机是根据DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1和温度等级F设计的 对于三相电机，固定电压的公差为+/- 10%，电压范围的公差为+/- 5%。单相电机的设计公差为+/- 5%。如果只有90%的最大允许压力用于连续运行，那么允许电压范围增加到+/- 10%。